

# 第10章\_创建和管理表

讲师：尚硅谷-宋红康（江湖人称：康师傅）


官网：<http://www.atguigu.com>

## 1. 基础知识

### 1.1 一条数据存储的过程

存储数据是处理数据的第一步。只有正确地把数据存储起来，我们才能进行有效的处理和分析。否则，只能是一团乱麻，无从下手。

那么，怎样才能把用户各种经营相关的、纷繁复杂的数据，有序、高效地存储起来呢？在MySQL中，一个完整的数据存储过程总共有4步，分别是创建数据库、确认字段、创建数据表、插入数据。

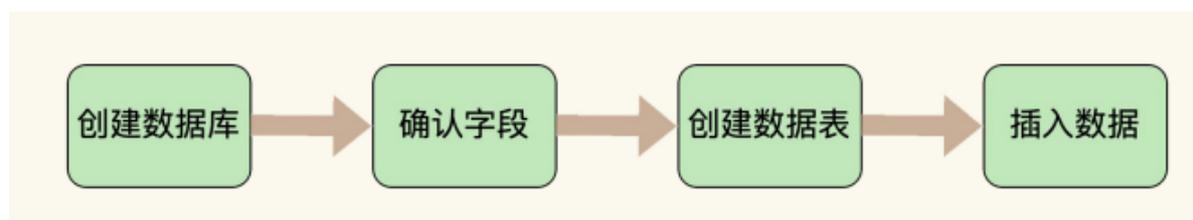

我们要先创建一个数据库，而不是直接创建数据表呢？

因为从系统架构的层次上看，MySQL数据库系统从大到小依次是数据库服务器、数据库、数据表、数据表的行与列。

MySQL数据库服务器之前已经安装。所以，我们就从创建数据库开始。

### 1.2 标识符命名规则

- 数据库名、表名不得超过30个字符，变量名限制为29个
- 必须只能包含 A-Z, a-z, 0-9, \_共63个字符
- 数据库名、表名、字段名等对象名中间不要包含空格
- 同一个MySQL软件中，数据库不能同名；同一个库中，表不能重名；同一个表中，字段不能重名
- 必须保证你的字段没有和保留字、数据库系统或常用方法冲突。如果坚持使用，请在SQL语句中使用`（着重号）引起来
- 保持字段名和类型的一致性：在命名字段并为其指定数据类型的时候一定要保证一致性，假如数据类型在一个表里是整数，那在另一个表里可就别变成字符型了

### 1.3 MySQL中的数据类型

类型	类型举例
整数类型	TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、 <b>INT(或INTEGER)</b> 、BIGINT
浮点类型	FLOAT、DOUBLE
定点数类型	<b>DECIMAL</b>
位类型	BIT
日期时间类型	YEAR、TIME、 <b>DATE</b> 、DATETIME、TIMESTAMP
文本字符串类型	CHAR、 <b>VARCHAR</b> 、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT
枚举类型	ENUM
集合类型	SET
二进制字符串类型	BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB
JSON类型	JSON对象、JSON数组
空间数据类型	单值：GEOMETRY、POINT、LINESTRING、POLYGON； 集合：MULTIPOINT、MULTILINESTRING、MULTIPOLYGON、 GEOMETRYCOLLECTION

其中，常用的几类类型介绍如下：

数据类型	描述
INT	从 $-2^{31}$ 到 $2^{31}-1$ 的整型数据。存储大小为4个字节
CHAR(size)	定长字符数据。若未指定，默认为1个字符，最大长度255
VARCHAR(size)	可变长字符数据，根据字符串实际长度保存， <b>必须指定长度</b>
FLOAT(M,D)	单精度，占用4个字节，M=整数位+小数位，D=小数位。D≤M≤255,0≤D≤30，默认M+D≤6
DOUBLE(M,D)	双精度，占用8个字节，D≤M≤255,0≤D≤30，默认M+D≤15
DECIMAL(M,D)	高精度小数，占用M+2个字节，D≤M≤65，0≤D≤30，最大取值范围与DOUBLE相同。
DATE	日期型数据，格式'YYYY-MM-DD'
BLOB	二进制形式的长文本数据，最大可达4G
TEXT	长文本数据，最大可达4G

## 2. 创建和管理数据库

---

## 2.1 创建数据库

- 方式1: 创建数据库

```
CREATE DATABASE 数据库名;
```

- 方式2: 创建数据库并指定字符集

```
CREATE DATABASE 数据库名 CHARACTER SET 字符集;
```

- 方式3: 判断数据库是否存在, 不存在则创建数据库 ( **推荐** )

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 数据库名;
```

如果MySQL中已经存在相关的数据库, 则忽略创建语句, 不再创建数据库。

注意: DATABASE 不能改名。一些可视化工具可以改名, 它是建新库, 把所有表复制到新库, 再删旧库完成的。

## 2.2 使用数据库

- 查看当前所有的数据库

```
SHOW DATABASES; #有一个S, 代表多个数据库
```

- 查看当前正在使用的数据库

```
SELECT DATABASE(); #使用的一个 mysql 中的全局函数
```

- 查看指定库下所有的表

```
SHOW TABLES FROM 数据库名;
```

- 查看数据库的创建信息

```
SHOW CREATE DATABASE 数据库名;
```

或者:

```
SHOW CREATE DATABASE 数据库名\G
```

- 使用/切换数据库

```
USE 数据库名;
```

注意: 要操作表格和数据之前必须先说明是对哪个数据库进行操作, 否则就要对所有对象加上“数据库名”。

## 2.3 修改数据库

- 更改数据库字符集

```
ALTER DATABASE 数据库名 CHARACTER SET 字符集; #比如: gbk、utf8等
```

## 2.4 删除数据库

- 方式1: 删除指定的数据库

```
DROP DATABASE 数据库名;
```

- 方式2: 删除指定的数据库 (推荐)

```
DROP DATABASE IF EXISTS 数据库名;
```

## 3. 创建表

### 3.1 创建方式1

- **必须具备:**
  - CREATE TABLE权限
  - 存储空间
- **语法格式:**

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] 表名(  
    字段1, 数据类型 [约束条件] [默认值],  
    字段2, 数据类型 [约束条件] [默认值],  
    字段3, 数据类型 [约束条件] [默认值],  
    .....  
    [表约束条件]  
);
```

加上了IF NOT EXISTS关键字, 则表示: 如果当前数据库中不存在要创建的数据表, 则创建数据表; 如果当前数据库中已经存在要创建的数据表, 则忽略建表语句, 不再创建数据表。

- **必须指定:**
  - 表名
  - 列名(或字段名), 数据类型, **长度**
- **可选指定:**
  - 约束条件
  - 默认值
- 创建表举例1:

```
-- 创建表  
CREATE TABLE emp (  
    -- int类型  
    emp_id INT,  
    -- 最多保存20个中英文字符  
    emp_name VARCHAR(20),  
    -- 总位数不超过15位  
    salary DOUBLE,  
    -- 日期类型  
    birthday DATE  
);
```

```
DESC emp;
```

Field	Type		Null	Key	Default	Extra
emp_id	int(11)	7B	YES		(NULL)	OK
emp_name	varchar(20)	11B	YES		(NULL)	OK
salary	double	6B	YES		(NULL)	OK
birthday	date	4B	YES		(NULL)	OK

MySQL在执行建表语句时，将id字段的类型设置为int(11)，这里的11实际上是int类型指定的显示宽度，默认显示宽度为11。也可以在创建数据表的时候指定数据的显示宽度。

- 创建表举例2:

```
CREATE TABLE dept(
  -- int类型, 自增
  deptno INT(2) AUTO_INCREMENT,
  dname VARCHAR(14),
  loc VARCHAR(13),
  -- 主键
  PRIMARY KEY (deptno)
);
```

```
DESCRIBE dept;
```

Field	Type		Null	Key	Default	Extra
deptno	int(2)	6B	NO	PRI	(NULL)	OK auto_increment
dname	varchar(14)	11B	YES		(NULL)	OK
loc	varchar(13)	11B	YES		(NULL)	OK

在MySQL 8.x版本中，不再推荐为INT类型指定显示长度，并在未来的版本中可能去掉这样的语法。

## 3.2 创建方式2

- 使用 AS subquery 选项，**将创建表和插入数据结合起来**

```
CREATE TABLE table
  [(column, column...)]
  AS subquery;
```

- 指定的列和子查询中的列要一一对应
- 通过列名和默认值定义列

```
CREATE TABLE emp1 AS SELECT * FROM employees;
```

```
CREATE TABLE emp2 AS SELECT * FROM employees WHERE 1=2; -- 创建的emp2是空表
```

```
CREATE TABLE dept80
AS
SELECT employee_id, last_name, salary*12 ANNSAL, hire_date
FROM employees
WHERE department_id = 80;
```

```
DESCRIBE dept80;
```

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID		NUMBER(6)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
ANNSAL		NUMBER
HIRE_DATE	NOT NULL	DATE

34 rows selected

### 3.3 查看数据表结构

在MySQL中创建好数据表之后，可以查看数据表的结构。MySQL支持使用 `DESCRIBE/DESC` 语句查看数据表结构，也支持使用 `SHOW CREATE TABLE` 语句查看数据表结构。

语法格式如下：

```
SHOW CREATE TABLE 表名\G
```

使用SHOW CREATE TABLE语句不仅可以查看表创建时的详细语句，还可以查看存储引擎和字符编码。

## 4. 修改表

修改表指的是修改数据库中已经存在的数据表的结构。

**使用 ALTER TABLE 语句可以实现：**

- 向已有的表中添加列
- 修改现有表中的列
- 删除现有表中的列
- 重命名现有表中的列

### 4.1 追加一个列

语法格式如下：

```
ALTER TABLE 表名 ADD 【COLUMN】 字段名 字段类型 【FIRST|AFTER 字段名】；
```

举例：

```
ALTER TABLE dept80  
ADD job_id varchar(15);
```

## DEPT80

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	ANNSAL	HIRE_DATE
149	Zlotkey	126000	29-JAN-00
174	Abel	132000	11-MAY-96
176	Taylor	103200	24-MAR-98

新列

JOB_ID

追加一个新列

## DEPT80

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	ANNSAL	HIRE_DATE	JOB_ID
149	Zlotkey	126000	29-JAN-00	
174	Abel	132000	11-MAY-96	
176	Taylor	103200	24-MAR-98	

## 4.2 修改一个列

- 可以修改列的数据类型，长度、默认值和位置
- 修改字段数据类型、长度、默认值、位置的语法格式如下：

```
ALTER TABLE 表名 MODIFY 【COLUMN】 字段名1 字段类型 【DEFAULT 默认值】 【FIRST|AFTER 字段名2】；
```

- 举例：

```
ALTER TABLE dept80  
MODIFY last_name VARCHAR(30)；
```

```
ALTER TABLE dept80  
MODIFY salary double(9,2) default 1000；
```

- 对默认值的修改只影响今后对表的修改
- 此外，还可以通过此种方式修改列的约束。这里暂先不讲。

## 4.3 重命名一个列

使用 CHANGE old\_column new\_column dataType子句重命名列。语法格式如下：

```
ALTER TABLE 表名 CHANGE 【column】 列名 新列名 新数据类型；
```

举例：

```
ALTER TABLE dept80  
CHANGE department_name dept_name varchar(15)；
```

## 4.4 删除一个列

删除表中某个字段的语法格式如下：

```
ALTER TABLE 表名 DROP 【COLUMN】 字段名
```

举例：

```
ALTER TABLE dept80  
DROP COLUMN job_id；
```

## 5. 重命名表

---

- 方式一：使用RENAME

```
RENAME TABLE emp  
TO myemp;
```

- 方式二：

```
ALTER table dept  
RENAME [TO] detail_dept; -- [TO]可以省略
```

- 必须是对象的拥有者

## 6. 删除表

---

- 在MySQL中，当一张数据表 **没有与其他任何数据表形成关联关系** 时，可以将当前数据表直接删除。
- 数据和结构都被删除
- 所有正在运行的相关事务被提交
- 所有相关索引被删除
- 语法格式：

```
DROP TABLE [IF EXISTS] 数据表1 [, 数据表2, ..., 数据表n];
```

**IF EXISTS** 的含义为：如果当前数据库中**存在**相应的数据表，则删除数据表；如果当前数据库中**不存在**相应的数据表，则忽略删除语句，不再执行删除数据表的操作。

- 举例：

```
DROP TABLE dept80;
```

- DROP TABLE 语句不能回滚

## 7. 清空表

---

- TRUNCATE TABLE语句：
  - 删除表中所有的数据
  - 释放表的存储空间
- 举例：

```
TRUNCATE TABLE detail_dept;
```

- TRUNCATE语句 **不能回滚**，而使用 DELETE 语句删除数据，可以回滚
- 对比：

```
SET autocommit = FALSE;
```

```
DELETE FROM emp2;  
#TRUNCATE TABLE emp2;
```

```
SELECT * FROM emp2;
```

```
ROLLBACK;
```

```
SELECT * FROM emp2;
```

阿里开发规范：

【参考】TRUNCATE TABLE 比 DELETE 速度快，且使用的系统和事务日志资源少，但 TRUNCATE 无事务且不触发 TRIGGER，有可能造成事故，故不建议在开发代码中使用此语句。

说明：TRUNCATE TABLE 在功能上与不带 WHERE 子句的 DELETE 语句相同。

## 8. 内容拓展

### 拓展1：阿里巴巴《Java开发手册》之MySQL字段命名

- 【强制】表名、字段名必须使用小写字母或数字，禁止出现数字开头，禁止两个下划线中间只出现数字。数据库字段名的修改代价很大，因为无法进行预发布，所以字段名称需要慎重考虑。
  - 正例：aliyun\_admin, rdc\_config, level3\_name
  - 反例：AliyunAdmin, rdcConfig, level\_3\_name
- 【强制】禁用保留字，如 desc、range、match、delayed 等，请参考 MySQL 官方保留字。
- 【强制】表必备三字段：id, gmt\_create, gmt\_modified。
  - 说明：其中 id 必为主键，类型为BIGINT UNSIGNED、单表时自增、步长为 1。gmt\_create, gmt\_modified 的类型均为 DATETIME 类型，前者现在时表示主动式创建，后者过去分词表示被动式更新
- 【推荐】表的命名最好是遵循“业务名称\_表的作用”。
  - 正例：alipay\_task、force\_project、trade\_config
- 【推荐】库名与应用名称尽量一致。
- 【参考】合适的字符存储长度，不但节约数据库表空间、节约索引存储，更重要的是提升检索速度。
  - 正例：无符号值可以避免误存负数，且扩大了表示范围。

对象	年龄区间	类型	字节	表示范围
人	150岁之内	tinyint unsigned	1	无符号值：0到255
龟	数百岁	smallint unsigned	2	无符号值：0到65535
恐龙化石	数千万年	int unsigned	4	无符号值：0到约43亿
太阳	约50亿年	bigint unsigned	8	无符号值：0到约10的19次方

## 拓展2：如何理解清空表、删除表等操作需谨慎？！

**表删除** 操作将把表的定义和表中的数据一起删除，并且MySQL在执行删除操作时，不会有任何的确认信息提示，因此执行删除操作时应当慎重。在删除表前，最好对表中的数据进行 **备份**，这样当操作失误时可以对数据进行恢复，以免造成无法挽回的后果。

同样的，在使用 **ALTER TABLE** 进行表的基本修改操作时，在执行操作过程之前，也应该确保对数据进行完整的 **备份**，因为数据库的改变是 **无法撤销** 的，如果添加了一个不需要的字段，可以将其删除；相同的，如果删除了一个需要的列，该列下面的所有数据都将会丢失。

## 拓展3：MySQL8新特性—DDL的原子化

在MySQL 8.0版本中，InnoDB表的DDL支持事务完整性，即 **DDL操作要么成功要么回滚**。DDL操作回滚日志写入到data dictionary数据字典表mysql.innodb\_ddl\_log（该表是隐藏的表，通过show tables无法看到）中，用于回滚操作。通过设置参数，可将DDL操作日志打印输出到MySQL错误日志中。

分别在MySQL 5.7版本和MySQL 8.0版本中创建数据库和数据表，结果如下：

```
CREATE DATABASE mytest;

USE mytest;

CREATE TABLE book1(
  book_id INT ,
  book_name VARCHAR(255)
);

SHOW TABLES;
```

(1) 在MySQL 5.7版本中，测试步骤如下：删除数据表book1和数据表book2，结果如下：

```
mysql> DROP TABLE book1,book2;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'mytest.book2'
```

再次查询数据库中的数据表名称，结果如下：

```
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)
```

从结果可以看出，虽然删除操作时报错了，但是仍然删除了数据表book1。

(2) 在MySQL 8.0版本中，测试步骤如下：删除数据表book1和数据表book2，结果如下：

```
mysql> DROP TABLE book1,book2;
ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'mytest.book2'
```

再次查询数据库中的数据表名称，结果如下：

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_mytest |
+-----+
| book1             |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

从结果可以看出，数据表book1并没有被删除。

